

# PLXE convettore intelligente



nuova versione EUROPEA

## PLXE il radiatore elettrico intelligente

Chiedi maggiori informazioni al  
TUO grossista di fiducia



Prova Splash  
IPX4



Molto  
sottile



Modulazione  
automatica  
della potenza



Riscaldamento  
elettrico



Silenzioso a  
ventilazione  
naturale



Riduzione  
dei consumi



Completo di  
termostato

Oppure contattaci  
Khema srl  
tel 030 9361875  
info@khema.it

# PLXE convettore intelligente



Prova Splash  
IPX4



Riscaldamento  
elettrico



Termostato  
incluso



Installazione  
facile e veloce




Qualità  
certificata



Aumenta la  
sicurezza

Con la serie PLXE, DIMPLEX ha portato un grande classico nel 21° secolo. I termoventilatori PLXE sono il giusto mix di tecnologia innovazione, design ed efficienza.

## I vantaggi dei convettori PLXE

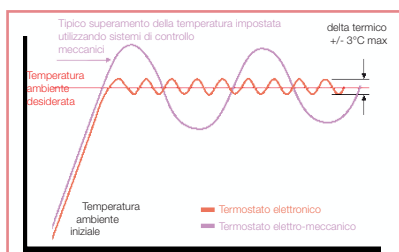

I PLXE sono dotati di termostati elettronici estremamente precisi per fornire il massimo livello di confort ed efficienza. Quando la temperatura ambiente si avvicina al valore impostato, la potenza generata dagli elementi viene ridotta. La temperatura ambiente controllata con precisione (delta termico +/- 0,3°C), consente di ridurre al minimo le variazioni rispetto al valore impostato, ottenendo di conseguenza una migliore efficienza energetica, un miglior confort e un controllo elettronico altamente affidabile.



**Controllo di inizio ritardato dell'avviamento "Eco Start"**



**Rilevamento finestra aperta**



**Blocco con PIN**



**Termostato elettronico** a controllo digitale con precisione ( $\pm 0,2^\circ\text{C}$ )



**Bluetooth** per aggiornamenti software



**Modalità TIMER** programmabile per 7 giorni, fuori tutto il giorno, casa per tutto il giorno, festività. Modalità di calore continuo: Eco, Manuale, Protezione antigelo, Ripristino, Runback, Disattivato Controller UI • Intervallo di setpoint massimo regolabile (7-32 °C)



| Codice    | DESCRIZIONE | Caratteristiche |               |
|-----------|-------------|-----------------|---------------|
|           |             | dimensioni (cm) | Potenza (~ W) |
| 125-00400 | PLXE 500    | 43X45X10.8      | 500           |
| 125-00401 | PLXE 750    | 43X62X10.8      | 750           |
| 125-00402 | PLXE1000    | 43X62X10.8      | 1000          |
| 125-00404 | PLXE 1500   | 43X69X10.8      | 1500          |
| 125-00405 | PLXE 2000   | 43X86X10.8      | 2000          |
| 125-00406 | PLXE 3000   | 43x86x14.3      | 3000          |

**khema**